DDB UNLIMITED®

La tecnología del futuro al precio de hoy

Gabinetes para interiores y exteriores

Gabinetes Nema 3, 3R, 4, 4X para exteriores · LTE · Wimax · Telecom · Seguridad · Tráfico

DDB Unlimited Inc. - Innovación

Nuevos gabinetes
LTE-4G (2012)
Certificados por CSA y ETL

Índice

Gabinetes de un bastidor (para exteriores) ..... *Páginas 2-15*

Configuraciones Wimax & LTE-4G ..... *Páginas 16-19*

Gabinetes de dos bastidores (para exteriores) ..... *Páginas 20-33*

Gabinetes de tres bastidores (para exteriores) ..... *Páginas 34-49*

Gabinetes para mont. en pedestal, poste o pared (1 puerta) ..... *Páginas 50-61*

Ensambles de gabinete ..... *Páginas 62-64*

Gabinetes para baterías ..... *Páginas 65-66*

Gabinetes para control de tráfico ..... *Páginas 67-70*

Gabinetes para interiores (montaje en bastidor), Serie ST ..... *Páginas 71-77*

Gabinetes para interiores (montaje en bastidor), Serie SY *Páginas 78-81*

Pequeñas cajas para postes y paredes ..... *Páginas 82-94*

Control climático ..... *Páginas 95-98*

Accesorios ..... *Páginas 99-102*

OD-16DXC

Gabinete para ext. de 16" Alt. x 25" Prof. (7 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 70 Lb.
- Peso del bulto: 120 Lb

Puertas
- 2; picaporte reforzado de cuarto de vuelta
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (para rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima: 12,75"
- Cantidad de RU por juego de rieles: 7
- Cantidad total de RU: 7

Profundidad utilizable
- Máxima: 21.5”; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 16.73"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 horas en niebla salina (texturada)
- 1000 horas en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 12.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 16.98"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 27.67"

Manijas
- Sobresalen: 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 17.605"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 28.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	12.75" – 16.98"	3.25"	21.50"
	12.57" – 12.75"	.18"	20.50"
	12.57"	15.57	21.50"
Centro	13.185" - 5.40"	7.94"	19.75"
	3.43" - 19.00"	15.57	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

OD-16DDC

Gabinete para ext. de 16" Alt. x 34" Prof. (14 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 36.29 kg
- Peso del bulto: 58.97 kg

Puertas
- 2; picaporte reforzado de cuarto de vuelta
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Dos juegos de rieles estándar de 19” (para rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima: 12.75"
- Cantidad de RU por juego de rieles: 7
- Cantidad total de RU: 14

Altura utilizable
- Máxima: 30.5”; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 16.73"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- • Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- • NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 horas en niebla salina (texturada)
- 1000 horas en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 12.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 16.98"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 37.75"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 36.67"

Manijas
- Sobresalen: 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 17.605"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	12.75” – 16.98”	3.25”	30.50”
	12.57” – 12.75”	.18”	29.50”
	12.57”	15.57”	30.50”
Centro	13.185” – 5.40”	7.94”	28.75”
	3.43” – 19.00”	15.57	30.50”
	3.25” – 3.43”	.18”	29.50”
Inferior	0.00” – 3.25”"	3.25”	30.50”

OD-30DXC

Gabinete para ext. de 30" Alt. x 25" Prof. (15 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 90 lb.
- Peso del bulto: 130 lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (para rieles adicionales,
- ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada
- específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima: 26.75"
- Cantidad de RU por juego de rieles: 15
- Cantidad total de RU: 15

Profundidad utilizable
- Máxima: 21.5”; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30.73"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 horas en niebla salina (texturada)
- 1000 horas en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.98"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 27.67"

Manijas
- Sobresalen: 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 31.605"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 28.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.98"	3.25"	21.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	20.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	21.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

OD-30DDC

Gabinete para ext. de 30" Alt. x 34" Prof. (30 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 105 lb.
- Peso del bulto: 155 lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Dos juegos de rieles estándar de 19”
- (para rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada
- específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima: 26.75"
- Cantidad de RU por juego de rieles: 15
- Cantidad total de RU: 30

Profundidad utilizable
- Máxima: 30.5”; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30.73"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.98"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 36.67"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 31.605"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.98"	3.25"	30.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	29.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	30.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

IOD-46DXC

Gabinete para int./ext. de 46" Al. x 25" An. x 30" Prof. (23 RU)

Haga clic para obtener información online

En la figura aparece con ventilador (opcional)

General

Peso
- Ensamblado: 132 lb.
- Peso del bulto: 180 lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- Un panel de filtros desmontable por puerta

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Cuatro estándar (para rieles adicionales,
- ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- 46"

Profundidad utilizable
- Máxima: 26.375”; Mínima: 25.75"

Abertura de la puerta desmontable delantera
- Alto: 41.75"
- Ancho: 19.5"

Abertura de la puerta desmontable trasera
- Alto: 37"
- Ancho: 19.5"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 46"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión
-

Abertura de la puerta

Alto
- 42"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 46.25"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 30"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 46.375"
- Ancho: 25.625"
- Prof.: 34"

OD-50DXC

Gabinete para ext. de 50" Alt. x 25" Prof. (26 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 120 lb.
- Peso del bulto: 170 lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (para rieles adicionales,
- ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima: 46.25"
- Cantidad de RU por juego de rieles: 26 Cantidad total de RU: 26

Profundidad utilizable
- Máxima: 21.5”; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 49.98"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.23"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 27.67"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 50.855"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 28.75

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	21.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	20.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	21.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

OD-50DDC

Gabinete para ext. de 50" Alt. x 34" Prof. (52 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 150 lb.
- Peso del bulto: 205 lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Dos juegos de rieles estándar de 19” (para
- rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima: 46.25"
- Cantidad de RU por juego de rieles: 26
- Cantidad total de RU: 52

Profundidad utilizable
- Máxima: 30.5”; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 50"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.23"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 36.67"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Ancho: 28.46"
- Alto: 50.855"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	30.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	29.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	30.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

OD-50DDXC

Gabinete para ext. de 50" Alt. x 42" Prof. (52 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 178 lb.
- Peso del bulto: 218 lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Dos juegos estándar (para rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima: 46.25"
- Cantidad de RU por juego de rieles: 26 Cantidad total de RU: 52

Profundidad utilizable
- Máxima: 38.5”; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 49.98"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.23"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Ancho: 28.46"
- Altura en suspensión: 1.75"
- Prof.: 44.669"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Ancho: 28.46"
- Alto: 50.855"
- Prof.: 45.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	38.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	37.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	38.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

OD-62DXC

Gabinete para ext. de 62" Al. x 25" An. x 25" Prof. (33 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 140 lb.
- Peso del bulto: 180 lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (para rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima: 58.25"
- Cantidad de RU por juego de rieles: 33
  Cantidad total de RU: 33

Profundidad utilizable
- Máxima: 21.5”; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62.23"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 62.48"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Ancho: 28.46"
- Altura en suspensión: 1.75"
- Prof.: 27.67"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Ancho: 28.46"
- Alto: 63.105"
- Prof.: 28.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	21.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	20.50"
	37.00" – 58.57"	21.57	21.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 25.00"	21.57	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

OD-62DDC

Gabinete ext. 62"alt. x 25"anch.x 34"prof.(66 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 176 Lb.
- Peso del bulto: 216 Lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 juegos de rieles estándar de 19” (rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima:: 58.25"
- Cant. de RU / juego de rieles: 33
  Cant. total de RU: 66

Profundidad utilizable
- Máxima: 30.5”; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62.23"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 62.48"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Ancho: 28.46"
- Altura en suspensión: 1.75"
- Prof.: 36.67"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Ancho: 28.46"
- Alto: 63.105"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	30.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	29.50"
	37.00" – 58.57"	21.57	30.50"
Centro	25.00" – 37.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 25.00"	21.57	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

OD-62DDXC

Gabinete ext. 62"alt. x 42"prof. (66 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 210 Lb.
- Peso del bulto: 255 Lb

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- .125" Alumiflex™
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas por puerta
- 12 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta supr

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Dos juegos de rieles estándar de 19” (rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta, que es la altura del gabinete menos 4.25”
- Máxima:: 58.25"
- Cantidad de RU/juego de rieles: 33
  Cant. total de RU's: 66

Profundidad utilizable
- Maxima: 38.5" Minima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62.23"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 62.48"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 44.669"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 63.105"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 45.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	38.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	37.50"
	37.00" – 58.57"	21.57”	38.50"
Centro	25.00" – 37.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 25.00"	21.57”	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

OD-78DXC

Gabinete para ext. de 78" alt. x 25"prof. (42 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 168 Lb.
- Peso del bulto: 208 Lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- .0.125" Alumiflex™
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 12 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 12 almohadilla filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material Alumiflex™ de 0.125"

Espacio
- Para bastidores de 9" o 23"

Altura utilizable
- La altura del bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta que es la altura del gabinete menos 4.25"
- Máxima: 74.25"
- Cant. de unidades de bastidor por set de rieles: 42
  Cant. total de RU: 42

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5" Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 77.98"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 74"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 78.23"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 27.67"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 79.67"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 28.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	21.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	20.50"
	45.00" – 74.57"	15.57	21.50"
Centro	33.00"-45.00"	7.94"	19.75"
	3.43" – 33.00"	15.57	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

OD-78DDC

Gabinete para ext. de 78" alt. x 34"prof. (84 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 205 Lb.
- Peso del bulto: 260 Lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- 0.125" Alumiflex™
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 12 hendijas sup –En cubierta sup.bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 12 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Dos juegos de rieles estándar de 19" (rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material Alumiflex™ de 0.125"

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta que es la altura del gabinete menos 4.25"
- Máxima: 74.25"
- Cant. de RU/juego de rieles: 42
  Cant. total de RU: 84

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 77.98"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 74"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 78.23"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 36.67"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 78.855"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	30.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	29.50"
	45.00" – 74.57"	29.57"	30.50"
Centro	33.00" – 45.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 33.00"	29.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

OD-78DDXC

Gabinete para ext. de 78" alt. x 42"prof. (84 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 251 Lb.
- Peso del bulto: 291 Lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- 0.125" Alumiflex™
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 12 hendijas sup. – En cubierta superior, bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 12 almohadilla filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material Alumiflex™ de 0.125"

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- La altura de bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta que es la altura del gabinete menos 4.25"
- Máxima: 74.25"
- Cant. de RU/juego de rieles: 42
- Cant. total de RU: 84

Prof. utilizable
- Máxima: 38.5"; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 77.98"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (c/ vent.), NEMA 4 (circuito cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 74"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 78.23"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 44.669"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 78.855"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 45.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	38.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	37.50"
	45.00" – 74.57"	29.57"	38.50"
Centro	33.00" – 45.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 33.00"	29.57"	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

LTEE-A

Gabinete para int. /ext. de 80"alt. x 25"anch. x 34"prof. (27 RU) (Versión AC) Wimax & LTE

General – Gabinete para ext. con puerta delantera y trasera

Espacio total ocupado

- Alto: 80.625"
- Ancho: 35.5"
- Prof.: 44.15"

Compartimento superior:

- Altura: 48.6"
- Altura: Rieles para bastidor 48.72"
- Rieles roscados para 10-32 tornillos, (2) por orificio por riel
- Juegos de bastidores frontal y trasero ajustables de 19" o 23"
- Total unidades de bastidores: 27

Compartimento inferior:

- Altura: 25.875" (dos compartimientos, cada uno 12.82")
- Prof.: Máxima: 30.5" Mínima: 28.75"

Caja lateral organizadora de cables

- Altura 45"H
- Ancho 26"W
- Prof. 10"D
- Placa trasera de madera laminada removible
- 5 - 2" cables por las aberturas;
- 4 para el compartimento principal
- 1 para los cables de la batería.

Características

- Ganchos de elevación robustos.
- Cocida en pintura en polvo texturada blanca.
- Barra rectificada de cobre de 12” a 14” de elevación con aislantes.

Eléctrico

- Panel doble de centro de carga AC con macho de generador de respaldo de 50 amp. Salidas convenientes en el interior y caja de conxiones de 220V para sistema DC

Enfriamiento

- Compartimento superior de aire acondicionado (NEMA 4)
- Aire acondicionado de 6000 BTU, 220V programable con 400 watts de calor
- Compartimento de batería enfriado con ventiladores (NEMA 3R) que usan (2) 5", 48V, ventiladores de 110CFM y termostato.
- Franja de calentador de HT-300 300 Watt

Haga clic para obtener información online

LTEE-D

80" alt. x 25"anch.x 34"prof. (27 RU) (Refrigeración por aire directo) Wimax & LTE

Gabinete general para ext. con puerta frontal y trasera

Espacio total ocupado

- Altura: 80.625"
- Ancho: 37"
- Prof.: 43.36"

Compartimento superior:

- Altura: 49.56"
- Altura: Rieles de bastidor 48.72"
- Rieles roscados para 10-32 tornillos, (2) por orificio por riel
- Juegos de bastidores frontal y trasero ajustable de 19" o 23".
- Total unidades de bastidores: 27

Compartimento inferior:

- Altura: 25.875" (dos compartimientos, cada uno 12.82")
- Prof.: Máxima: 30.5" Mínima: 28.75"

Caja organizadora de cables

- Altura 45"
- Ancho 26"
- Prof.10"
- Placa trasera de madera laminada removible
- 5 - 2" cables pasan por las aberturas;
- 4 para el compartimento principal
- 1 para los cables de la batería.

Características

- Ganchos de elevación robustos.
- Cocida en pintura en polvo texturada blanca.
- Barra rectificada de cobre de 12” a 14” de elevación con aislantes.

Eléctrico

- Panel doble de centro de carga AC con macho para generador de respaldo de 50 amp. Salidas convenientes y caja de conexiones de 220V para sistema DC .

Enfriamiento

- Panel doble de centro de carga AC con macho de generador de respaldo de 50 amp.
- Sistema de refrigeración DAC impulsado por un ventilador de 48V, diámetro 9" y 600CFM, que aporta aire a través de un filtro de neblina salina de 2", MERV 16, GR-487.
- Compartimento de batería enfriado por 2 ventiladores de 48V y 5" de Ø, 110CFM, con termostato manual.
- Franja de calentador HT-300 de 300 Watt

Haga clic para obtener información online

R7-54DXCW-ACD

Gabinete ext. 54"alt.x 25"prof. Wimax-LTE (29 RU)

Haga clic para obtener información online

Aire acondicionado

Tamaño
- 4000 BTU

Voltaje
- 220 Volts AC

Dimensiones
- 12.27"an. x 8.34" prof.

Securidad
- Programable

Construcción
- Durable, de acero soldado 16

NEMA
- Opcional 4, 4X clase & divisorio

General

Peso
- Ensamblado: 270 Lb.
- Peso del bulto: 305 Lbs.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- 0.125" Alumiflex™
- Acabado: aluminio plano
- Propiedades de RF: No ferrosas

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 standard (rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sostenido por dos R-STRUTS™
- 0.125" Material (Alumiflex™)

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- Alto: 54"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5", Mínima: 19.75"

Caja organizadora de cables

Dimensiones
- 26" alt. x 22" anch. x 10" prof

Seguridad
- 2, destornillador de cuarto de vuelta

Construcción
- De 0.125" Alumiflex™ soldadura continua en todas las costuras

Acabado
- Aluminio pulido, sin pintar

NEMA
- Tapa superior impermeable sellada con juntas de aluminio

Placa
- Placa de madera laminada removible de 15"

Barra rectificada
- .25" x 2" x 10"; 10 pares 7/16" orificios

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 54"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Abertura de la puerta

Alto
- 49.875"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 54.25"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 27.67"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 54.75"
- Ancho: 38.25"
- Prof.: 35.25"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 54.00"	3.25"	21.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	20.50"
	31.00" – 46.57"	15.57"	21.50"
Centro	19.00" – 31.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

R7-62DDCW-ACD

Gabinete ext. 62"al. x 34" prof.(51 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 315 Lb.
- Peso del bulto:375 Lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- 0.125" Alumiflex™
- Acabado: aluminio plano
- Propiedades de RF: No ferrosas

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 estándar, 2 medio largo (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- Alto: 62"

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Caja organizadora de cables

Dimensiones
- 26" alt. x 22" anch. x 10"prof.

Seguridad
- 2 Destornillador de cuarto de vuelta

Construcción
- De Alumiflex™ 0.125" soldadura continua en todas las costuras

Acabado
- Aluminio pulido, sin pintar

Placa
- Placa madera laminada removible de 0.5”

NEMA
- Tapa superior impermeable sellada con juntas de aluminio

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 57.875"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 62.25"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 38.6875"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 62.875"
- Ancho: 38.25"
- Prof.: 44.25"

Aire acondicionado

Tamaño
- 6000 BTU

Voltaje
- 220 Volts AC

Dimensiones
- 35.97" H x 15.94" W x 7.35" D

Seguridad
- Programable

Construcción
- Durable, acero soldado de 16

NEMA
- Opcional 4, 4X clase & divisorio

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.00"	3.25"	30.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	29.50"
	37.00" – 58.57"	21.57"	30.50"
Centro	25.00" – 37.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 25.00"	21.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

20D-30DXC

Gabinete ext. 30"alt.x 59"an.x 25"prof. (30 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 173 Lb.
- Peso del bulto: 278 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125"
- Acabado: pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 20 hendijas sup. – En cub. superior, bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 20 almohadilla filtr. fijas en cub. sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 4, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 26.25"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 h en niebla salina (texturada)
- 1000 h en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.98"
- Ancho: 59"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 27.95"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 31.605"
- Ancho: 65"
- Prof.: 28.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.98"	3.25"	21.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	20.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	21.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

2OD-30DDC

Gabinete ext. 30"alt.x 59"an. x 34"prof.(60 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 203 Lb.
- Peso del bulto: 308 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125"
- Acabado: pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 20 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 20 almohadilla filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 26.25"

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.98"
- Ancho: 59"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 36.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 31.605"
- Ancho: 65"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.98"	3.25"	30.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	29.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	30.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

2OD-30DDXC

Gabinete ext. 30"alt.x 59"anch.x 42"prof.(60 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 233 Lb.
- Peso del bulto: 388 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125"
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosa

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 20 hendijas sup. – En cub. sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 20 pantallas antibicho en tapa superior

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 26.25"

Prof. utilizable
- Máxima: 38.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 26.6875" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.98"
- Ancho: 59"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 44.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 31.605"
- Ancho: 65"
- Prof.: 45.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.98"	3.25"	30.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	29.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	30.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

2OD-50DXC

50" H x 59" W x 25" D (52 RU) Outdoor Enclosure

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado:235 Lb.
- Peso del bulto:340 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. – en cub.sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 almohadilla filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 4, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 50"

Prof. utilizable
- Máxima: 20.25"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 50"

Ancho
- 26.6875" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.23"
- Ancho: 59"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 29.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Ancho: 65"
- Alto: 50.855"
- Prof.: 28.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	21.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	20.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	21.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

20D-50DDC

Gabinete ext. 50"alt. x 59"anch. x 25"prof. (52 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado:235 Lb.
- Peso del bulto:340 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. – en cub.sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 almohadilla filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 50"

Prof. utilizable
- Máxima: 29.25"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 50"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.23"
- Ancho: 59"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 36.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 50.855"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 36.5"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	30.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	29.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	30.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

2OD-50DDC-POP2-1

Gabinete ext. 62"alt. x 59"anch.x 34"prof.(104 RU)

Haga clic para obtener información online

Los gabinetes POP2-1 traen:

- Centro de carga principal LC-100 100 Amp c/ (4) 4-tomas cuadradas, (1) salida 220V
- 2 luces fluorescentes
- Ganchos de elevación
- Seguro de puerta
- Alarmas de puerta
- 2 aire acond. de 6000 BTU. 220 Volts c/ Gen. aire caliente de 800 Watts Total
- (12K Total BTU)
- Caja organizadora de cables - 26"alt. X 22"anch. X 10"prof,

General

Peso
- Ensamblado :500 Lb.
- Peso del bulto:605 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 12 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 12 pantallas antibicho en cub. sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 50"

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 50"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.23"
- Ancho: 59"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 36.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Total Alto: 68..835"
- Cabinet Alto: 50.855"
- Battery Box: 16.98"
- Ancho: 71.1875"
- Prof.: 43.5625"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	30.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	29.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	30.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

2OD-50DDXC

Gabinete ext. 50"alt. x 59"anch.x 42"prof. (104 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 328 Lb.
- Peso del bulto: 432 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas por puerta
- 24 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 pantallas antibicho en cub. sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 50"

Prof. utilizable
- Máxima: 37.25"; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 50"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.23"
- Ancho: 59"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 45.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 50.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 43.875"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	30.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	29.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	30.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

2OD-62DXC

Gabinete ext. 62"alt. x 59"anch. x 25"prof, (66 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado:271 Lb.
- Peso del bulto:376 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 pantallas antibicho fijas en cub. sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 4, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 62"

Prof. utilizable
- Máxima: 20.25"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 62.48"
- Ancho: 59"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 29.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 63.105"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 28.25"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	21.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	20.50"
	37.00" – 58.57"	21.57	21.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 25.00"	21.57	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

2OD-62DDC

Gabinete 62 alt. x 59"anch. x 34"prof. (132 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 321 Lb.
- Peso del bulto: 426 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 fpantallas antibicho en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicioinales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 57.75"

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62"

Ancho
- 27.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 62.48"
- Ancho: 59"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 36.6875"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Ancho: 63.105"
- Alto: 65"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	30.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	29.50"
	37.00" – 58.57"	21.57	30.50"
Centro	25.00" – 37.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 25.00"	21.57	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

2OD-62DDXC

Gabinete ext.62"alt. x 59"anch. x 42"prof. (132 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 364 Lb.
- Peso del bulto : 469 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 pantallas antibicho en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 62"

Prof. utilizable
- Máxima: 37.25"; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 62.48"
- Ancho: 59"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 45.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 63.105"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 43.875"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	38.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	37.50"
	37.00" – 58.57"	21.57”	38.50"
Centro	25.00" – 37.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 25.00"	21.57	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

2OD-62DDXC-A1

Gabinete ext. 78"alt. x 59"anch. x 42"prof. (132 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 440 Lb.
- Peso del bulto: 545 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. – En cub sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 pantallas antibicho en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 62"

Prof. utilizable
- Máxima: 37.25"; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Total Alto: 78.25"
- Cabinet Alto: 62.48"
- Battery Box: 16"
- Ancho: 59"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 45.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 78.25"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 43.875"

El gabinete trae:

- Centro de carga principal LC-100 100 Amp c/ (4) 4-tomas cuadradas, (1) salida 220V
- 2 aire acond. 6000 BTU 220 Volts c/gen. aire caliente 800 Watts (12K Total BTU)
- 2 compatimentos batería
- 2 Kit vent. en caja bateria F-25-115T
- 2 luces fluorescentes
- Ganchos de elevación
- Seguros de puerta
- Alarmas de puerta
- Caja organizadora de cables - 26"alt. X 22"anch.X 10"prof.

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.00"	3.25"	38.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	37.50"
	45.00" – 74.57"	29.57"	38.50"
Centro	33.00" – 45.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 33.00"	29.57"	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

2OD-78DXC

Gabinete ext. 78"alt. x 59"anch. x 25"prof. (84 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 319 Lb.
- Peso del bulto: 424 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 20 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 20 pantallas antibicho fijasen cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 4, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 73.5"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 78"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 74"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 78"
- Ancho: 59"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 29.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 78.855"
- Ancho: 65"
- Prof.: 28.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	21.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	20.50"
	45.00" – 74.57"	15.57	21.50"
Centro	33.00"-45.00"	7.94"	19.75"
	3.43" – 33.00"	15.57	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

20D-78DDC

Gabinete ext. 78"alt. x 59"anch. x 42"prof. (168 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 381 Lb.
- Peso del bulto: 486 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. – En cub sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 pantallas antibicho en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 78"

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 78"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 74"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 78.25"
- Ancho: 59"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 36.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 78.855"
- Ancho: 65"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	30.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	29.50"
	45.00" – 74.57"	29.57"	30.50"
Centro	33.00" – 45.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 33.00"	29.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

2OD-78DDXC

Gabinete ext. 78"alt. x 59"anch. x 42"prof. (168 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 446 Lb.
- Peso del bulto: 551 Lb.

Puertas
- 4, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. - En cub sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 pantallas antibicho fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 78"

Prof. utilizable
- Máxima: 38.5"; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 78"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 74"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 78.23"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 45.75"
- Prof.: 45.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 78.855"
- Ancho: 62.875"
- Prof.: 45.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	38.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	37.50"
	45.00" – 74.57"	29.57"	38.50"
Centro	33.00" – 45.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 33.00"	29.57"	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

3OD-30DXC

Gabinete ext. 30"alt. x 88.5"anch. x 25"prof. (45 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 259 Lb.
- Peso del bulto: 419 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 26 hendijas sup. - En cub sup., bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 26 almohadilla filtr. fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 4, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 3 juegos estándar (rieles ocasionales, ver accesorios
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 26.25"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.98"
- Ancho: 88.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 29.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 31.605"
- Ancho: 94.5"
- Prof.: 28.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75” – 30.98”	3.25”	21.50”
	26.57” – 26.75”	.18”	20.50”
	21.00” – 26.57”	5.57”	21.50”
Centro	9.00” – 21.00”	12.00”	19.75”
	3.43” – 9.00”	5.57”	21.50”
	3.25” – 3.43”	.18”	20.50”
Inferior	0.00” – 3.25”	3.25”	21.50”

30D-30DDC

Gabinete ext.30"alt. x 88.5"anch. x 34"prof. (90 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado : 304 Lb.
- Peso del bulto: 464 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 26 hendijas sup. - En cub sup.,
- bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 26 almohadilla filtr. fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 6 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 26.25"

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 3R

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.98"
- Ancho: 88.5"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 36.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 31.605"
- Ancho: 94.5"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.98"	3.25"	30.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	29.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	30.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

3OD-30DDW

Gabinete para ext. de 30" alt. x 88.5" anch. x 34" prof. (90 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 304 lb.
- Peso del bulto: 464 lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura blanca
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 26 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 26 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Seis juegos estándar (para rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- 26.25"

Profundidad utilizable
- Máxima: 30.5”; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Altura
- 30"

Ancho
- cada compartimiento 27.625"

Profundidad
- Ver especificaciones de bastidor - Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 3R

Prueba de pintura
- 1000 horas en niebla salina (texturada)
- 1000 horas en inmersión

Abertura de la puerta

Altura
- 26.75"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Altura: 30.98"
- Ancho: 88.5"
- Prof.: 34"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 36.5"

Manijas
- Sobresalen: 1.875"

Espacio total ocupado
- Altura: 31.605"
- Ancho: 94.5"
- Prof.: 37.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.98"	3.25"	30.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	29.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	30.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

3OD-30DDXC

Gabinete ext. 30"alt. x 88.5"anch. x 42"prof. (90 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 350 Lb.
- Peso del bulto: 510 Lb

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 26 hendijas sup. - En cub sup., bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 12 almohadilla filtr. fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 6 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160"

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 26.8125"

Prof. utilizable
- Máxima: 38.5"; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 3R

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.98"
- Ancho: 88"
- Prof.: 42.25"

Alumishield™
- Ancho: 93.5"
- Altura en suspensión: 1.75"
- Prof.: 44.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 30.5"
- Ancho: 88"
- Prof.: 46"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.98"	3.25"	30.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	29.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	30.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

3OD-50DXC

Gabinete ext. 50"alt. x 88.5"anch. x 25"prof. (78 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 353 Lb.
- Peso del bulto: 513 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 26 hendijas sup. - En cubrta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 26 pantallas antibicho fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 4, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 3 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 45.5"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 50"

Ancho
- 27.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 3R

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.5"
- Ancho: 88"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 29.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 50.5"
- Ancho: 88"
- Prof.: 29"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	21.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	20.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	21.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

3OD-50DDC

Gabinete ext. 50"alt. x 88.5"anch. x 34"prof. (156 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 424 Lb.
- Peso del bulto: 584 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 26 hendijas sup. - En cub sup., bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 26 pantallas antibicho fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 6 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 45.8125"

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 50"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.25"
- Ancho: 88"
- Prof.: 34.25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 36.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 50.5"
- Ancho: 88"
- Prof.: 38"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	30.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	29.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	30.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

3OD-50DDXC-POP3-4

Gabinete ext. 66"alt. x 88.5"anch. x 42"prof. (156 RU)

Haga clic para obtener información online

POP3-4 Enclosures Come With:

- Centro de carga principal LC-200 200 Amp c/ (6) 4-tomas cuadradas, (2) salidas de 220V
- 3 Luces fluorescentes
- Ganchos de elevación
- Seguros de puertas
- Alarmas de puerta
- Canales C de 4" pies para montaje
- 2 aire acond. 8000 BTU de 220 Volts c/ 800 Watts Total gen. calor (16K Total BTU)
- Caja organizadora de cables 26"alt. X 22"anch. X 10"prof.
- Cajas batería - 3 bandejas de compart. baterías separados para una 3OD

General

Peso
- Ensamblado: 660 Lb.
- Peso del bulto: 820 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 26 hendijas sup. - En cub sup., bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 26 pantallas antibicho fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 6 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 50"

Prof. utilizable
- Máxima: 38.5"; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Ancho
- 27.625" cada lado

Alto
- 50"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 46"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.23"
- Ancho: 88.5"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 45.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 66.5"
- Ancho: 110"
- Prof.: 43.875"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	46.75" – 50.23"	3.25"	38.50"
	46.57" – 46.75"	.18"	37.50"
	31.00"- 46.57"	15.57"	38.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 19.00"	15.57"	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

3OD-62DXC

Gabinete ext. 62"alt. x 88.5"anch. x 25"prof. (99 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 407 Lb.
- Peso del bulto: 567 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. - En cub sup., bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 pantallas antibicho fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 4, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 6 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 57.75"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Ancho: 88"
- Alto: 62.48"
- Prof.: 25.25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 29.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 63.105"
- Ancho: 88"
- Prof.: 29"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	21.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	20.50"
	37.00" – 58.57"	21.57	21.50"
Centro	19.00"-31.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 25.00"	21.57	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

3OD-62DDC

Gabinete ext. 62"alt. x 88.5"anch. x 34"prof. (198 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 481 Lb.
- Peso del bulto: 641 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 24 hendijas sup. - En cub sup., bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 24 pantallas antibicho fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 6 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- C/riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 57.75"

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Ancho: 88"
- Alto: 62.48"
- Prof.: 34.25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 36.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 63.105"
- Ancho: 88"
- Prof.: 38"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sec-ción	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	30.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	29.50"
	37.00" – 58.57"	21.57	30.50"
Centro	25.00" – 37.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 25.00"	21.57	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

3OD-62DDXC

Gabinete para ext. de 62" alt. x 88.5" anch. x 42" prof. (198 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 650 lb.
- Peso del bulto: 750 lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 26 hendijas superiores – En la cubierta superior, incluye Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 26 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Seis juegos estándar (para rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- 57.75"

Profundidad utilizable
- Máxima: 38.5”; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Altura
- 62"

Ancho
- cada compartimiento 27.625"

Profundidad
- Ver especificaciones de bastidor - Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 horas en niebla salina (texturada)
- 1000 horas en inmersión

Abertura de la puerta

Altura
- 58.25"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Ancho: 88"
- Altura: 62.48"
- Prof.: 42.25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 44.5"

Manijas
- Sobresalen: 1.875"

Espacio total ocupado
- Altura: 63.105"
- Ancho: 94.5"
- Prof.: 46"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	30.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	29.50"
	37.00" – 58.57"	21.57	30.50"
Centro	25.00" – 37.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 25.00"	21.57	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

30D-62DDXC-POP3-4

Gabinete ext. 78"alt. 88.5"anch. x 42"prof. (198 RU)

Haga clic para obtener información online

Los gabinetes POP3-4 traen:

- Centro de carga principal LC-200 200 Amp c/ (6) 4-tomas cuadradas, (2) salidas 220V
- 3 Luces fluorescentes
- Ganchos de elevación
- Seguros de puerta
- Alarmas de puerta
- Canales C de 4" pies para montaje
- 2 aire acond. de 8000 BTU 220 Volts con gen. de calor de 800 Watts Total gen. calor (16K Total BTU)
- Caja organizadora de cables- 26"alt. X 22"anch. X 10"prof.
- Cajas de batería - 3 bandejas de compart. Baterías para un 30D

General

Peso
- Ensamblado : 620 Lb.
- Peso del bulto : 780 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 26 hendijas sup. - En cub sup., bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 26 almohadilla filtr. fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 6 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 57.75"

Prof. utilizable
- Máxima: 38.5"; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.25"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Ancho: 88.5"
- Alto: 62.23"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 45.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Total Alto: 78.96"
- Cabinet Alto: 63.105"
- Battery Box: 17.605"
- Ancho: 110"
- Prof.: 42"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	58.75" – 62.48"	3.25"	38.50"
	58.57" – 58.75"	.18"	37.50"
	37.00" – 58.57"	21.57”	38.50"
Centro	25.00" – 37.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 25.00"	21.57	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

3OD-78DXC

Gabinete ext. 78"alt. x 88.5"anch. x 25"prof. (126 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 478 Lb.
- Peso del bulto: 638 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 26 hendijas sup. - En cub sup., bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 26 almohadilla filtr. fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 4, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 3 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 73.5"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 78"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 74"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 78.25"
- Ancho: 88"
- Prof.: 25.25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 29.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 78.5"
- Ancho: 88"
- Prof.: 29"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	21.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	20.50"
	45.00" – 74.57"	15.57	21.50"
Centro	33.00"-45.00"	7.94"	19.75"
	3.43" – 33.00"	15.57	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

3OD-78DDC

Gabinete ext. 78"alt. x 88.5"anch. x 34"prof. (252 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 572 Lb.
- Peso del bulto: 732 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 26 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 26 almohadilla filtr. fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 6 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 73.5"

Prof. utilizable
- Máxima: 30.5"; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 78"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 74"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 78.25"
- Ancho: 88"
- Prof.: 34.25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 38.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 78.5"
- Ancho: 88"
- Prof.: 38"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	30.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	29.50"
	45.00" – 74.57"	29.57"	30.50"
Centro	33.00" – 45.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 33.00"	29.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

3OD-78DDC-POP3-2

Gabinete para ext. de 78" alt. x 88.5" anch. x 34" prof. (252 RU)

Haga clic para obtener información online

Los gabinetes POP3-2 traen:

- Centro de carga principal LC-200 de 200 Amp Con (6) tomas cuadradas de 4, (2) tomas de 220V
- 3 luces fluorescentes
- Ganchos de elevación
- Seguros de puertas
- Alarmas de puertas
- Canales C de 4” pies para montaje
- 2 aire acondicionados de 8000 BTU de 220 Volts con 800 Watts Total gen. calor

General

Peso
- Ensamblado: 572 lb.
- Peso del bulto: 732 lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 6, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Seis juegos estándar (para rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- 73.5"

Profundidad utilizable
- Máxima: 30.5”; Mínima: 28.75"

Espacio interior (sin rieles)

Altura
- 78"

Ancho
- cada compartimiento 27.625"

Profundidad
- Ver especificaciones de bastidor - Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 horas en niebla salina (texturada)
- 1000 horas en inmersión

Abertura de la puerta

Altura
- 74"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Altura: 78.25"
- Ancho: 88.5"
- Prof.: 34.25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 38.5"

Manijas
- Sobresalen: 1.875"

Espacio total ocupado
- Altura: 46.375"
- Ancho: 94.5"
- Prof.: 38"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	30.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	29.50"
	45.00" – 74.57"	29.57"	30.50"
Centro	33.00" – 45.00"	12.00"	28.75"
	3.43" – 33.00"	29.57"	30.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	29.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	30.50"

3OD-78DDXC

Gabinete para ext. de 78" alt. x 88.5" anch. x 42" prof. (252 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 572 lb.
- Peso del bulto: 732 lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferroso

Ventilaciones
- 30 hendijas inferiores por puerta
- 26 hendijas superiores – En la cubierta superior, bajo Alumishield™
- Un panel de filtros desmontable por puerta
- 26 almohadillas filtr. fijas en cubierta sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Seis juegos estándar (para rieles adicionales, ver Accesorios)
- Recubierto con Alodine
- Orificios roscados para 10-32 vueltas
- Cada riel está sujeto por tres R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19” o 23”

Altura utilizable
- 73.5"

Profundidad utilizable
- Máxima: 38.5”; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Altura
- 78"

Ancho
- cada compartimiento 27.625"

Profundidad
- Ver especificaciones de bastidor - Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 horas en niebla salina (texturada)
- 1000 horas en inmersión

Abertura de la puerta

Altura
- 74"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Altura: 78”
  Ancho: 88.5"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 45.5"

Manijas
- Sobresalen: 1.875"

Espacio total ocupado
- Altura total: 78.5"
- Ancho: 94.5"
- Prof.: 42"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	38.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	37.50"
	45.00" – 74.57"	29.57"	38.50"
Centro	33.00" – 45.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 33.00"	29.57"	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

3OD-78DDXC-POP3-2

Gabinete ext. 78"alt. x 88.5"anch. x 42"prof. (252 RU)

Haga clic para obtener información online

Los gabinetes POP3-2 traen:

- Centro de carga principal LC-200 200 Amp c/ (6) 4-tomas cuadradas, (2) tomas de 220V
- 3 Luces fluorescentes
- Ganchos de elevación
- Seguros de puerta
- Alarmas de puerta
- Canales C de 4" pies para montaje
- 2 – aire acond. de 8000 BTU de 220 Volts c/800 Watts Total gen. calor (16K Total BTU)
- Caja organizadora de cables 26"alt X 22"anch. X 10"prof

General

Peso
- Ensamblado: 572 Lb.
- Peso del bulto: 732 Lb.

Puertas
- 6, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Ganchos de elevación
- 8, estándar

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 6 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.160”

Espacio
- Para bastidores de 19" o 23"

Altura utilizable
- 73.5"

Prof. utilizable
- Máxima: 38.5"; Mínima: 36.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 78"

Ancho
- 27.625" cada compartimento

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 74"

Ancho
- 23.625"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 78"
- Ancho: 88.5"
- Prof.: 42"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 93.5"
- Prof.: 45.5"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Total Alto: 78.5"
- Ancho: 110"
- Prof.: 42"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	74.75" – 78.23"	3.25"	38.50"
	74.57" – 74.75"	.18"	37.50"
	45.00" – 74.57"	29.57"	38.50"
Centro	33.00" – 45.00"	12.00"	36.75"
	3.43" – 33.00"	29.57"	38.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	37.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	38.50"

OP2D-102120FT

Gabinete ext. 10"alt. x 21"anch. x 20"prof. (5 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 40 Lb.

Puertas
- 2, frontal y trasera aseguradas con cierre de cuarto de vuelta

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Acabado: alumino plano
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 7 hendijas por lado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 1 juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA standard

Altura utilizable
- Alto: 10"

Prof. utilizable
- Máxima: 20"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 9.75"

Ancho
- 20.75"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (C/vent.), NEMA 4 (circ. Cerrado a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 10"

Ancho
- 21"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 11"
- Ancho: 21.25"
- Prof.: 21"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 18"
- Ancho: 23"
- Prof.: 21.375"

PNOD-102420FT

Gabinete ext. 10"alt. x 24"anch. x 20"prof. (5 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 40 Lb.

Puertas
- Puerta única sellada con juntas de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125” (no corrosivo)
- Pintura color crema

Manijas
- Manija con candado de cuarto de vuelta

Montaje

Canal C Pie
- Ancho: 4"
- Alto: 2"
- Prof.: 19"

Ranuras de montaje
- Ancho: .125"
- Alto: 1"

Espacio
- 2 pulgadas en el centro, 75" pulgadas del extremo al centro primera ranura

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 10"
- 5 RU

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 9.75" (ancho horizontal)

Ancho
- 23.625" (bastidor 19" EIA)

Prof.
- 18" (altura vertical)

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 10" (ancho horizontal)
- Ancho: 24"
- Prof.: 21" (altura vertical)

Espacio total ocupado
- Alto: 14" (Ancho horizontal)
- Ancho: 24"
- Prof.: 21" (altura vertical)

OPSOD-102420FT

Gabinete ext. 10"alt. x 24"anch. x 20"prof. (5 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 40 Lb.

Puertas
- Puerta única sellada con juntas de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125” (no corrosivo)
- Pintura color crema

Manijas
- Manija con candado de cuarto de vuelta

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 10"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5" Mínima: 19.75"

Montaje

Canal C pie
- Ancho: 4"
- Alto: 2"
- Prof.: 3.5"

Ranuras de montaje
- Ancho: .125"
- Alto: 1"

Espacio
- 2 pulg. en el centro, 75" pulg de extremo al centro primera ranura

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 9.75"

Ancho
- 23.75"

Prof.
- 19.75"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 8"

Ancho
- 21.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 10"
- Ancho: 24"
- Prof.: 20"

Espacio total ocupado
- Alto: 11"
- Ancho: 24"
- Prof.: 26.625"

POD-16DXC

Gabinete ext. 16" alt. x 25"anch. x 25"prof. (7 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 80 Lb.
- Peso del bulto: 130 Lb.

Puertas
- 2, Sop. candado cuarto de vuelta HD
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 30 hendijas inf. por puerta
- 12 hendijas sup. - En la cubierta sup. bajo Alumishield™
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- 12 almohadilla filtr. fijas en cub sup.

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- La altura del bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta que es la altura del gabinete menos 4.25"
- Máxima: 12.75"
- Cant. de RU/juego de rieles: 7
  Cant. Total de unidades de bastidores: 7

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 16"

Ancho
- 23.625"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 12.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 16.98"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 25.25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 27.67"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 17.605"
- Ancho: 28.46"
- Prof.: 28.75"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	12.75" – 16.98"	3.25"	21.50"
	12.57" – 12.75"	.18"	20.50"
	12.57"	15.57	21.50"
Centro	13.185" - 5.40"	7.94"	19.75"
	3.43" - 19.00"	15.57	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

OPSOD-192420FT

Gabinete ext. 19"alt. x 24"anch. x 20"prof. (10 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 53 Lb. Ensamblado
- Peso del bulto: 96 Lb.

Puertas
- Juntas de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125" (no corrosivo)
- Pintura color crema

Manijas
- Manija con candado de cuarto de vuelta

Ventilaciones
- 7 hendijas por lado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- La altura del bastidor utilizable fue diseñada específicamente para la abertura de la puerta que es la altura del gabinete menos 4.25"
- Alto: 18"
- 10 RU

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Montaje

Canal C pie
- Alto: 2"
- Ancho: 4"
- Prof.: 3.625"

Ranuras de montaje
- Ancho: .125"
- Alto: 1"

Espacio
- 2 pulg. al centro, .75" pul. del extremo al centro primera ranura

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 18.75"

Ancho
- 23.75"

Prof.
- 19.75"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 16"

Ancho
- 21.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 19"
- Ancho: 24"
- Prof.: 20"

Espacio total ocupado
- Alto: 20"
- Ancho: 24"
- Prof.: 26.625"

OPSOD-192420-AC

Gabinete ext. 19"alt. x 24"anch. x 20"prof. (10 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 95 Lb.
- Peso del bulto: 140 Lb.

Puertas
- Juntas de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125” (no corrosivo)
- Pintura color crema

Manijas
- Manija con candado de cuarto de vuelta

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 19"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Trae
- Aire acond. de 1000 BTU programable, 110 Volt
- Aislación de 0.5
- Toma industrial de 4 contactos

Montaje

Canal C pie
- Ancho: 4"
- Alto: 2"
- Prof.: 3.625"

Ranuras de montaje
- Ancho: .125"
- Alto: 1"

Espacio
- 2 pulgadas al centro, 3/4" pulg. del extremo al centro primera ranura

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 18.75"

Ancho
- 23.75"

Prof.
- 19.75"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 16"

Ancho
- 21.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 19"
- Ancho: 24"
- Prof.: 20"

Espacio total ocupado
- Alto: 20"
- Ancho: 24"
- Prof.: 26.625"

PBOD-253017FT

Gabinete ext. 25"alt. x 17"prof. (6 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 78 Lb.
- Peso del bulto: 118 Lb.

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 2 paneles de hendijas por lado
- 28 vent. en total

Comp. bastidores sup.

Alto
- 11.75"

Alt. de la puerta bast. de 19"
- 10.5"

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Comp. batería inferior

Alto
- 11.875"

Alt. puerta bandeja batería
- 9.75"

Montaje

Canal C pie
- Ancho: 4"
- Alto: 2"
- Prof.: 29.5"

Ranuras de montaje
- Ancho: .25"
- Alto: 1"

Espacio
- 2 pul. al centro, 0.75" pulg. del extremos al centro primera ranura

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 25"
- Ancho: 30"
- Prof.: 17"

Dimensiones puerta sup.
- Prof.: 18"
- Ancho: 29.75"
- Abertura sup.: 15"

Dimensiones puerta lat.
- Alto: 23.125"
- Ancho: 30"

Espacio total ocupado
- Alto: 26"
- Ancho: 23.75"
- Prof.: 21"

OPSOD-302420-FT

Gabinete ext.30"alt x 24"anch. x 20"prof. (16 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 70 Lb.

Puertas
- Puerta única sellada c/junta de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125” (no corrosivo)
- Pintura color crema

Manijas
- 2, Manijas con candado cuarto de vuelta

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 30"
- 16 RU

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Montaje

Canal C pie
- Alto: 2"
- Ancho: 4"
- Prof.: 3.5"

Ranuras de montaje
- Ancho: .25"
- Alto: 1"

Espacio
- 2 pulg. al centro, 0.75" pulg.del extremo al centro primera ranura

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 29.75"

Ancho
- 23.75"

Prof.
- 19.75"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30"
- Ancho: 24"
- Prof.: 20"

Abertura de la puerta
- Alto: 27"
- Ancho: 21.5"

Espacio total ocupado
- Alto: 31"
- Ancho: 24"
- Prof.: 26.625"

Trae:
- 220 CFM dual 110 Volt Kit de vent. c/termostato
- Toma industrial de 4 contactos

OPSOD-302420-BTF

Gabinete ext. 30"alt. x 24"anch. x 20"prof. (17 RU)

Haga clic para obtener información online

El modelo incluye
- Kit vent. dual c/termostato
- Bandeja batería mont. medio
- Baterías 4 = 100 Amp H.
- Aislación de 0.5"

General

Peso
- Ensamblado: 625 Lb.

Puertas
- Puerta única sellada con junta de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125” (no corrosivo)
- Pintura color crema

Manijas
- 2, Manijas con candado cuarto de vuelta

Montaje

Canal C pie
- Ancho: 4"
- Alto: 2"
- Prof.: 3.5"

Ranuras de montaje
- Ancho: .25"
- Alto: 1"

Espacio
- 2 pulg. al centro, 0.75" pulg. del extremos al centro primera ranura

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 29.75"

Ancho
- 23.75"

Prof.
- 19.75"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30"
- Ancho: 24"
- Prof.: 20"

Abertura puerta
- Alto: 26.75"
- Ancho: 21.5"

Espacio total ocupado
- Alto: 31"
- Ancho: 24"
- Prof.: 26.625"

Opciones
- Aire acon. de 1000 o 2400 BTU
- Centro de carga de 60 o 100
- Luz fluorescente
- Sumin. eléctrico integración total
- Bandeja vent. de 60 CFM
- Gen. calor o Flex
- Bandeja montaje frontal de 17"

SOD-372420FT

Gabinete ext. 38"alt. x 24"anch. x 20"prof. (20 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 63 Lb.

Puertas
- Con hendijas 7.5 " x 10
- Filtro de nylon de 5 micrones
- Junta de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125” (no corrosivo)
- Pintura color crema

Manijas
- Manija con candado de cuarto de vuelta

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Máxima: 34"

Prof. utilizable
- Máxima: 19.25"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 36.75"

Ancho
- 23.75"

Prof.
- 19.75"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (C/vent.), NEMA 4 (circ.-cerrado a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Ancho: 24"
- Alto: 37"
- Prof.: 20"

Espacio total ocupado
- Alto: 38"
- Ancho: 24"
- Prof.: 22.5

Trae:
- Kit de vent. de 110 Volt c/termostato
- Aislación de 0.5

SOD-372420-VB1

Gabinete Wimax 37"alt. x 24"anch. x 20"prof. (16 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 410 Lb.
- Peso del bulto: 470 Lb.

Puertas
- C/hendijas 7.5" x 10"
- Filtro de nylon de 5 micrones
- Junta de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125” (no corrosivo)
- Pintura color crema

Manijas
- Manija con candado de cuarto de vuelta

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 37"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 36.75"

Ancho
- 23.75"

Prof.
- 19.75"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 37"
- Ancho: 24"
- Prof.: 20"

Espacio total ocupado
- Alto: 38"
- Ancho: 24"
- Prof.: 22.5"

Trae:
- Aire acon. de 2400 BTU 110 Volts
- (4) Baterías 100 Amp
- Bandeja batería
- Centro de carga princi. de 60 Amp c/ toma industrial de 4 contactos
- Aislación de 0.5

SOD-372420-LAC

Gabinete ext. 37"alt. x 24"anch. x 20"prof. (20 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 130 Lb.

Puertas
- C/hendijas 7.5" x 10"
- Filtro de nylon de 5 micrones
- Junta de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125" (no corrosivo)
- Pintura color crema

Manijas
- Manija con candado de cuarto de vuelta

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125"

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 37"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 36.75"

Ancho
- 23.75"

Prof.
- 19.75"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4X

Prueba de pintura
- 1000 hs en niebla salina (texturada)
- 1000 hs en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Ancho: 24"
- Alto: 37"
- Prof.: 20"

Espacio total ocupado
- Alto: 38"
- Ancho: 24"
- Prof.: 22.5"

Trae:
- Aire acond. 2400 BTU 110 Volts
- Bandeja batería
- Centro de carga principal de 60 Amp c/tomas ind. de 4 tomas
- Aislación de 0.5

OOD-30DXC-B1

Gabinete ext. 46"alt. x 25"prof. (15 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 150 Lb.
- Peso del bulto: 230 Lb.

Puertas
- 4 – con sistema seguridad de 3 puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

BOD-DX
- Gabinete caja batería con bandeja deslizable

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 30" (Superior Enclosure)

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 23.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (C/vent.), NEMA 4 (circ. Cerrado a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 Hour salt spray
- 1000 Hour immersion

Abertura de la puerta

Alto
- 25.8125"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 47"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28"
- Prof.: 27.625"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 47.5"
- Ancho: 28"
- Prof.: 29"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.00"	3.25"	21.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	20.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	21.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

OOD-30DXC-B1AC1

Gabinete ext 46"alt. x 25"prof. (15 RU) .

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 220 Lb.
- Peso del bulto: 270 Lb.

Puertas
- 4 sist. de seguridad de 3 puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

BAC

Configuración con:
- Aire acond.2400 BTU 110 Volts
- (Opc. Calor interno)
- C/aislación R3.3,
- Gabinete caja batería c/bandeja deslizable

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 30" (Gab. Sup.)

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 23.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 Hour salt spray
- 1000 Hour immersion

Abertura de la puerta

Alto
- 25.8125"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 47"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 1.75"
- Ancho: 28"
- Prof.: 27.625"

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 47.5"
- Ancho: 28"
- Prof.: 29"

Trae:
- Comp. bateria inferior
- Aire acond. 2400 BTU 110 Volts
- Aislación de 0.5
- Toma industrial de 4 contactos

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	26.75" – 30.00"	3.25"	21.50"
	26.57" – 26.75"	.18"	20.50"
	21.00" – 26.57"	5.57"	21.50"
Centro	9.00" – 21.00"	12.00"	19.75"
	3.43" – 9.00"	5.57"	21.50"
	3.25" – 3.43"	.18"	20.50"
Inferior	0.00" – 3.25"	3.25"	21.50"

OOD-39DXC-D1

Gabinete ext. 39"alt. x 27"anch. x 35"prof. (21 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado : 210 Lb.
- Peso del bulto : 250 Lb.

Puertas
- 2 sistemas de seguridad de 3 puntos
- Cierre con candados (del cliente)
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Manijas
- Acero inoxidable, cierre con candado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 1 juego de 19" y 1 juegos de bastidor de 23"
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 39"

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"; Mínima: 19.75"

Trae:
- Aire acond. de 2400 BTU
- Centro de carga
- Manejo de fibra

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 39"

Ancho
- 23.625" cada lado

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 35.8125"

Ancho
- 21.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 41"
- Ancho: 27.5"
- Prof.: 25"

Alumishield™
- Altura en suspensión: 2.75"
- Ancho: 31"
- Prof.: 28.625""

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 41"
- Ancho: 31"
- Prof.: 38"

PBOD-162018

Gabinete de caja de bateria montaje en pared o poste

Haga clic para obtener información online

Especificaciones

- Caja de batería externa montaje en pared o poste
- 16" alt. x 20" anch. x 18" prof.
- Bandeja montaje 4" alt. x 15.875"anch. x 16.4375" prof.
- Lengueta de montaje sup. en inf. 2.875"
- Pintura color crema
- Manija con candado de cuarto de vuelta
- Lengüeta de montaje sup. en inf. completa
- Estante deslizable
- Panel de filtro

General

Puertas

- 1 – asegurada con manija con candado de cuarto de vuelta
- Cierre con candados del cliente
- Sellado con juntas de goma

Material

- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas
- Pintura color crema

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles

- Clase 250 Tipo 3R, 4X
- Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

BOD-DX to BOD-DDX

Gabinete caja batería

Haga clic para obtener información online

BOD-DX

Especificaciones

- Caja batería ext. 16" alt. x 25"anch. x 25"prof.
- Bandeja montaje 2" alt. x 18.75" anch. x 20" prof.
- Pintado color crema

BOD-DD

Especificaciones

- Caja batería ext. 16" alt. x 25" anch. x 34" prof.
- Bandeja montaje 2" alt x 18.75" anch. x 29"prof.
- Pintado color crema

BOD-DDX

Especificaciones

- Caja batería ext. 16" alt. x 25" anch. x 42" prof.
- Bandeja montaje 2" alt. x 18.75" anch. x 37" prof.
- Pintado color crema

General

Puertas

- 2 – aseguradas con manija con candado de cuarto de vuelta
- Cierre con candados del cliente
- Sellado con juntas de goma

Material

- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles

- Clase 250 Tipo 3R, 4X
- Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

TR-336XL

Gabinetes para control de tráfico (17 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 120 Lb.
- Peso del bulto: 165 Lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados del cliente
- Sellado con juntas de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 estándar EIA caja bastidores de 19" (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 30.625"

Distancia entre riel frontal/trasero:
- 20"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 3R, 4X

Abertura de la puerta

Alto
- 32.75"

Ancho
- 22"

Dimensiones ext. del gabinete

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 38.875"
- Ancho: 24.625"
- Prof.: 30.75"

TR-336XL-WAL

Gabinetes para control de tráfico (17 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado:180 Lb.
- Peso del bulto : 225 Lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados del cliente
- Sellado con juntas de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 estándar EIA caja de bastidores de 19" (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 30.625"

Distancia entre riel frontal/trasero:
- 20"

Bandeja montaje
- Bandeja deslizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 3R, 4X

Abertura de la puerta

Alto
- 32.75"

Ancho
- 22"

Dimensiones ext. del gabinete

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 39.625"
- Ancho: 25.5"
- Prof.: 30.75"

TR-336XL-BAS-1

(17 RU) Gabinetes para control de tráfico

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado : 140 Lb.
- Peso del bulto : 200 Lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados del cliente
- Sellado con juntas de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Acabado
- Aluminio plano

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 estándar EIA caja de bastidor de 19" (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 30.625"

Distancia entre riel frontal/trasero:
- 20"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 3R, 4X

Abertura de la puerta

Alto
- 32.75"

Ancho
- 22"

Dimensiones ext. del gabinete

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 46.875"
- Ancho: 24.625"
- Prof.: 30.75"

TR-346XL

(20 RU) Gabinetes para control de tráfico

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 120 Lb.
- Peso del bulto: 165 Lb.

Puertas
- 2, incluye sistema de cierre en tres puntos
- Cierre con candados del cliente
- Sellado con juntas de goma

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Acabado
- Aluminio plano

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 estándard EIA caja de bast. de 19" (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- Alto: 35"

Distancia entre riel frontal/trasero:
- 15.75"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 3R, 4X

Abertura de la puerta

Alto
- 42.75"

Ancho
- 22"

Dimensiones ext. del gabinete

Manijas
- Sobresalen 1.875"

Espacio total ocupado
- Alto: 45.875"
- Ancho: 24.625"
- Prof.: 30.75"

ST-30D

Gabinete int. 30" alt. x 17"prof. (17 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 48 Lb.

Puertas
- 2, aseguradas con trabas no intrusiva
- Trabas y desbloqueos con juego de llaves
- Diseño par montaje izq. o derecho

Material
- .1" Alumiflex™
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 2 gabinetes estándar de filtro 8" X 10"
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- Se pueden usar paneles sóllidos para no ventilación

Orificios de acceso
- 4 orificios de 1" con tapón instalado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- Un juego estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- 30"

Prof. utilizable
- Máxima: 16.6875"
- Mínima: 14.9375"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 21"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 19.25"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Ancho: 23.25"
- Alto: 30.25"
- Prof.: 17.25"

Tornillos
- Sobresalen .1875" en cada lado

Espacio total ocupado
- Ancho: 23.625"
- Alto: 30.25"
- Prof.: 17.375"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sec-ción	Profundidad efectiva por sección
Superior	28.32" – 30.00"	1.68"	14 15/16"
	19.00" – 28.32"	15.32"	16 11/16"
Centro	11.00" – 19.00"	8.00"	16 3/16"
	1.68" – 11.00"	15.32"	16 11/16"
Inferior	0.00" – 1.68"	1.68"	14 15/16"

ST-30DX

Gabinete int. 30"alt x 25"prof (17 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 53 Lb.

Puertas
- 2, asegurado con trabas no-intrusivas
- Trabas y desbloqueos con juego de llaves
- Diseño par montaje izq. o derecho

Material
- .1" Alumiflex™
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 2 gabinetes panel de filtro estándar - 8" x 10"
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- Se pueden usar paneles sólidos para no ventilación

Orificios de acceso
- 4 orificios de 1" con tapón instalado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- 30"

Prof. utilizable
- Máxima: 24.6875"
- Mínima: 22.9375"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 21"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.25"
- Ancho: 23.25"
- Prof.: 25.25"

Tornillos
- Sobresalen .1875" on cada lado

Espacio total ocupado
- Ancho: 23.625"
- Alto: 30.25"
- Prof.: 25.375"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	28.32" – 30.00"	1.68"	22 15/16"
	19.00" – 28.32"	9.32"	24 11/16"
Centro	11.00" – 19.00"	8.00"	24 3/16"
	1.68" – 11.00"	9.32"	24 11/16"
Inferior	0.00" – 1.68"	1.68"	22 15/16"

ST-30DD

Gabinete int. 30" alt. x 34"prof. (33 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 69 Lb.

Puertas
- 2, aseguradas con trabas no intrusivas
- Trabas y desloqueos con juego de llaves
- Diseñadas para montaje izq. o derecha

Material
- .1" Alumiflex™
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 2 gabinetes de filtro estándar- 8" X 10"
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- Se pueden usar paneles sólidos para no ventilación

Orificios de acceso
- 4 orificios de 1" con tapón instalado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- 30"

Prof. utilizable
- Máxima: 33.6875"
- Mínima: 31.9375"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 30"

Ancho
- 21"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 26.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30.25"
- Ancho: 23.25"
- Prof.: 34.25"

Tornillos
- Sobresalen .1875" on cada lado

Espacio total ocupado
- Alto: 30.25"
- Ancho: 23.625"
- Prof.: 34.375"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	28.32" – 30.00"	1.68"	31 15/16"
	19.00" – 28.32"	9.32"	33 11/16"
Centro	11.00" – 19.00"	8.00"	33 3/16"
	1.68" – 11.00"	9.32"	33 11/16"
Inferior	0.00" – 1.68"	1.68"	14 15/16"

ST-42D

Gabinete int. 42"alt. x 17"prof. (23 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 48 Lb.

Puertas
- 2, aseguradas con trabas no intrusivas
- Trabas y desbloqueos con juego de llaves
- Diseñadas para montaje izq. o derecha

Material
- .1" Alumiflex™
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 2 gabinetes de paneles de filtro - 8" x 10"
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- Se pueden usar paneles sólidos para no ventilación

Orificios de acceso
- 4 orificios de 1" con tapón instalado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- 41.75"

Prof. utilizable
- Máxima: 16.6875"
- Mínima: 14.9375"

Espacio interior (sin rieles)

Ancho
- 21"

Alto
- 42"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 38.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 42.25"
- Ancho: 23.25"
- Prof.: 17.25"

Tornillos
- Sobresalen 3/16" on cada lado

Espacio total ocupado
- Alto: 42.25"
- Ancho: 23.625"
- Prof.: 17.375"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	40.32" – 42.00"	1.68"	14 15/16"
	25.00" – 40.32"	15.32"	16 11/16"
Centro	17.00" – 25.00"	8.00"	16 3/16"
	1.68" – 17.00"	15.32"	16 11/16"
Inferior	0.00" – 1.68"	1.68"	14 15/16"

ST-42DX

Gabinete int. 42"alt. x 34"prof. (23 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 70 Lb.

Puertas
- 2, aseguradas con trabas no intrusivas
- Trabas y desbloqueos con juegos de llaves
- Diseñadas para montaje izq. o derecha

Material
- .1" Alumiflex™
- Pintura color crema
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 2 gabinetes estándar de paneles de filtro de 8" x 10"
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- Se ´pueden usar panels sólidos para no ventilación

Orificios de acceso
- 4 orificios de 1" con tapón instalado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- 41.75"

Prof. utilizable
- Máxima: 24.6875"
- Mínima: 22.9375"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 42"

Ancho
- 21"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 38.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 42.25"
- Ancho: 23.25"
- Prof.: 17.25"

Tornillos
- Sobresalen .1875" on cada lado

Espacio total ocupado
- Alto: 42.25"
- Ancho: 23.625"
- Prof.: 25.375"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	28.32" – 30.00"	1.68"	31 15/16"
	19.00" – 28.32"	9.32"	33 11/16"
Centro	11.00" – 19.00"	8.00"	33 3/16"
	1.68" – 11.00"	9.32"	33 11/16"
Inferior	0.00" – 1.68"	1.68"	14 15/16"

ST-42DD

Gabinete int. 42"alt. x 17"prof. (23 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 95 Lb.

Puertas
- 2, aseguradas con trabas no intrusivas
- Trabas y desbloqueos con juego de llaves
- Diseñadas para montaje izq. o derecha

Material
- .1" Alumiflex™

- Acabado: Cocida en pintura en polvo, color crema, texturada
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 2 gabinetes estándar de paneles de filtro de 8" x 10"
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- Se pueden usar paneles sólidos para no ventilación

Orificios de acceso
- 4 orificios de 1" con tapón instalado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 4 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- 41.75"

Prof. utilizable
- Máxima: 33.6875"
- Mínima: 31.9375"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 42"

Ancho
- 21"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 38.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 42.25"
- Ancho: 23.25"
- Prof.: 34.25"

Tornillos
- Sobresalen .1875" on cada lado

Espacio total ocupado
- Alto: 42.25"
- Ancho: 23.625"
- Prof.: 34.375"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sec-ción	Profundidad efectiva por sección
Superior	40.32" – 42.00"	1.68"	14 15/16"
	25.00" – 40.32"	15.32"	16 11/16"
Centro	17.00" – 25.00"	8.00"	16 3/16"
	1.68" – 17.00"	15.32"	16 11/16"
Inferior	0.00" – 1.68"	1.68"	14 15/16"

ZZ-ST-62DXB

Gabinete int. 62" alt. x 25"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 120 Lb.

Puertas
- 2, aseguradas con trabas no intrusivas
- Trabas y desbloqueos con juego de llaves
- Diseñadas para montaje izq. o derecha

Material
- .1" Alumiflex™
- Acabado: Cocida en pintura en polvo, color crema, texturada
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- 2 gabinetes estándar de paneles de filtro de 8" x 10"
- 1 panel de filtros desmont./puerta
- Se usan paneles sólidos para no ventilación

Orificios de acceso
- 4 orificios de 1" con tapón instalado

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 1 estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Altura utilizable
- 62"

Prof. utilizable
- Máxima: 24.6875"
- Mínima: 22.3125"

Espacio interior (sin rieles)

Alto
- 62"

Ancho
- 21"

Prof.
- Ver especificaciones de bastidor – Profundidad utilizable

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Abertura de la puerta

Alto
- 58.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 62.25"
- Ancho: 23.25"
- Prof.: 25.25"

Tornillos
- Sobresalen 3/16" on cada lado

Espacio total ocupado
- Alto: 62.25"
- Ancho: 23.625"
- Prof.: 25.375"

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	40.32" – 42.00"	1.68"	22 15/16"
	25.00" – 40.32"	15.32"	24 11/16"
Centro	17.00" – 25.00"	8.00"	24 3/16"
	1.68" – 17.00"	15.32"	24 11/16"
Inferior	0.00" – 1.68"	1.68"	22 15/16"

SY-32DXL

Gabinete int. 32"alt. x 23"anch. x 25"prof. (18 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 90 Lb.
- Peso del bulto: 145 Lb.

Puertas
- Frontal con visor de 0.25 " Lexan
- Trasera de Alumiflex™ , ambas puertas con bisagras
- Cámara de 5 " debajo puerta trasera con placas de acceso para ingreso de cables

Manijas
- 2 manijas con resorte de 5" a cada lado del gabinete.

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"
- Mínima: 19.75"

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Espacio interior (sin rieles)
- Alto: 32"
- Ancho: 23"
- Prof.: 25

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 32.25"
- Ancho: 23.25"
- Prof.: 25.25"

Tornillos
- Sobresalen .1875" on cada lado

Espacio total ocupado
- Alto: 32.25"
- Ancho: 23.625"
- Prof.: 25.375"

Es estándar con:
- 2 – estantes de montaje perforados
- Kit de vent.. 110V c/termostato

SY-42DXL

Gabinete int. 42"alt. x 23"anch. x 25"prof. (23 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 100 Lb.
- Peso del bulto:150 Lb.

Puertas
- Frontal con visor de 0.25" Lexan
- Trasera de Alumiflex™, ambas puertas con bisagras
- Cámara de 5 " debajo puerta trasera cn placas de acceso para ingreso de cables

Manijas
- 2 manijas con resorte de 5" a cada lado del gabinete.

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"
- Mínima: 19.75"

Es estándar con:
- 2 estantes de montaje perforados
- Kit de vent. 110V c/termostato

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Espacio interior (sin rieles)
- Alto: 42"
- Ancho: 23"
- Prof.: 25

Abertura de la puerta

Alto
- 38.75"

Ancho
- 19.5"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 42.25"
- Ancho: 23.625"
- Prof.: 25.625"

Tornillos
- Sobresalen .1875" on cada lado

	*Puntos de comienzo y fin de sección	Altura vertical por sección	Profundidad efectiva por sección
Superior	40.32" – 42.00"	1.68"	22 15/16"
	25.00" – 40.32"	15.32"	24 11/16"
Centro	17.00" – 25.00"	8.00"	24 3/16"
	1.68" – 17.00"	15.32"	24 11/16"
Inferior	0.00" – 1.68"	1.68"	22 15/16"

SY-50DXL

Gabinete int. 50"alt. x 23"anch. x 25"prof. (28 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado: 105 Lb.
- Peso del bulto:155 Lb.

Puertas
- Frontal con visor de 0.25" Lexan
- Trasera de Alumiflex™, ambas puertas con bisagras
- Cámara de 5 " debajo puerta trasera cn placas de acceso para ingreso de cables

Manijas
- 2 manijas con resorte de 5" a cada lado del gabinete.

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"
- Mínima: 19.75"

Es estándar con:
- 2 estantes de montaje perforados
- Kit de vent. 110V c/termostato

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Espacio interior (sin rieles)
- Alto: 50"
- Ancho: 23"
- Prof.: 25

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 50.25"
- Ancho: 23.625"
- Prof.: 25.625"

Tornillos
- Sobresalen .1875" on cada lado

SY-72DXL

Gabinete int. 72"alt. x 23"anch. x 25"prof. (40 RU)

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- Ensamblado:140 Lb.
- Peso de bulto: 185 Lb.

Puertas
- Frontal con visor de 0.25" Lexan
- Trasera de Alumiflex™, ambas puertas con bisagras
- Cámara de 5 " debajo puerta trasera cn placas de acceso para ingreso de cables

Manijas
- 2 manijas con resorte de 5" a cada lado del gabinete.

Especificaciones de bastidor

Rieles
- 2 juegos estándar (rieles adicionales, ver accesorios)
- Recubierto c/Alodine
- Orificios roscados p/10-32 vueltas
- Cada riel sujeto por dos R-STRUTS™
- Material: Alumiflex™ de 0.125”

Espacio
- 19" EIA estándar

Prof. utilizable
- Máxima: 21.5"
- Mínima: 19.75"

Es estándar con:
- 2 estantes de montaje perforados
- Kit de vent. 110V c/termostato

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 2

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión"

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Ancho: 23"
- Alto: 72"
- Prof.: 25"

SB-14127

Pequeña caja ext. 14"alt. x 12"anch. x 7"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 13 Lb.

Puertas
- Aseguradas con llave con 2 cuartos de vuelta
- Selladas con juntas de aluminio

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Ninguna: Hermético, construcción sólida = se puede instalar ventilación a pedido del cliente
- Ventilación provista por el cliente, si quiere
- Con ventilaciones y accesos n/material Alumiflex™

Lengüeta de montaje
- Leng. Superior: 5"
- Leng. inferior: 3"

Placa
- Placa interna removible de aluminio 12 alt x 10"an

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (C/vent.), NEMA 4 (circ. cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 14"
- Ancho: 12"
- Prof.: 7"

OSVP-14127

Pequeña caja ext.14"alt. x 12"anch. x 7"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 16 Lb.

Puertas
- Aseguradas con llave de dos cuartos de vuelta
- Sellada con juntas de aluminio

Ventilación
- 7 vent. arriba y 7 abajo
- 14 vent en puerta, todas con pantalla de nylon para filtro

Lengüeta de montaje
- Leng. superior: 5"
- Leng. inferior: 3"

Espec. interior

Placa
- Placa de aluminio removible interna 12 alt. x 10" ancho
- Placa sin pintar y removible para facilitar acceso del cliente

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4 or 3R

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 14"
- Ancho: 12"
- Prof.: 7"

El kit trae:
- Kit vent. 110 CFM 110V c/termostato
- Calentador Flex de 100 (Encendido 45° F, Apagado 55° F)

SVP-18168

1Pequeña caja ext. 18"alt. x 16"anch. x 8"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 13 Lb.

Puertas
- Aseguradas con 2 candados bloqueadores
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875"

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Poli filtro para toma y extracción de aire

Montaje
- Leng. de montaje nuevas, revisadas, completas, sup. e inf. de 4"
- 2 orificios de 0.5” en cada una para montaje

Placa
- Placa de aluminio removible interna 16 alt x 14" ancho

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 3R

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 18"
- Ancho: 16"
- Prof.: 8"

OSVP-18168

Pequeña caja ext. 18"alt. x 16"anch. x 8"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 16 Lb.

Puertas
- Aseguradas con 2 candados bloqueadores
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Poli filtrado para toma de aire
- Polifiltro para extracción en material Alumiflex™, ventilaciones y acceso

Montaje
- Nuevas leng. de montaje revisadas completas sup e inf. de 4"
- 2 orificios de 0.5” en cada una para montaje

Placa

Placa de aluminio removible interna
16 alt. x 14"ancho

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 18"
- Ancho: 16"
- Prof.: 8"

El kit trae:
- Kit de vent. 110 CFM 110V c/ termostato
- Calentador Flex 100 Watt (Encendido 45° F, Apagado 55° F)

SB-18188AL

Pequeña caja ext. 18"alt. x 18"anch. x 8"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 35 Lb.

Puertas
- Aseguradas con llave de 2 cuartos de vuelta
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875"

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Toma y extracción de aire filtradas

Montaje
- Guía montaje en poste estilo TR

Plate
- Inside Removable Plywood Plate 15 3/4" H x 14" W

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4 or 3R

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 18"
- Ancho: 16"
- Prof.: 8"

El kit trae:
- Kit vent. de 110 CFM 110V con termostato

SB-24168

Pequeña caja ext. 24"alt. x 16"anch. x 8"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 25 Lb.

Puertas
- Aseguradas con llave con 2 cuartos de vuelta
- Sellada con juntas de aluminio de 0.875"

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Ninguna: hermético, construcción sólida = se puede instalar vent. a pedido del cliente
- Ventilación del cliente, si la desea
- Con n/material Alumiflex™, ventilaciones y accesos

Lengüetas de montaje
- Leng. superior: 5"
- Leng. inferior: 3"

Placa
- Placa de aluminio removible interna 22 alt. x 14"ancho

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (C/vent.), NEMA 4 (circ. cerrado-a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 24"
- Ancho: 16"
- Prof.: 8"

SBPLY-24168

Pequeña caja ext. 24"alt. x 16"anch. x 8" prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 25 Lb.

Puertas
- Aseguradas con trabas de 2 cuartos de vuelta
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875"

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Ninguna: hermético, construcción sólida = se puede instalar ventilación a pedido del cliente
- Ventilación del cliente, si la desea
- Con nuestro material Alumiflex™, ventilaciones y accesos

Lengüetas de montaje
- Leng. superior: 5"
- Leng. inferior: 3"

Placa
- Placa interna removible de madera laminada 22" alt x 14" ancho

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (C/vent.), NEMA 4 (circ. Cerrado a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 24"
- Ancho: 16"
- Prof.: 8"

SBPLY-262210

Pequeña caja ext. 24"alt. x 22"anch. x 10"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso

- 35 Lb.

Puertas

- Asegurada con dos cuartos de vuelta, con llave
- Sellada con juntas de aluminio de 0.875"

Material

- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones

- Ninguna: hermético, construcción sólida = se puede instalar ventilación a pedido del cliente
- Ventilación del cliente, si la desea
- Con nuestro material Alumiflex™, ventilaciones y accesos

Placa

- Placa interna removible de madera laminada 24" alt x 20"ancho

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles

- NEMA 3R (C/vent.), NEMA 4 (circ. cerrado-a/c), NEMA 4X

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal

- Alto: 26"
- Ancho: 22"
- Prof.: 10"

SB-262210-C

Pequeña caja ext. 26"alt. x 22"anch. x 10"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 35 Lb.

Puertas
- Aseguradas con traba de cuarto de vuelta
- Sellada con juntas de aluminio de 0.875"

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Ninguna: hermético, construcción sólida = se puede instalar ventilación a pedido del cliente
- Ventilación del cliente, si la desea
- Con nuestro material Alumiflex™, ventilaciones y accesos

Placa
- Placa interna removible de madera laminada 24"alt x 20"ancho

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- NEMA 3R (C/vent.), NEMA 4 (circ. Cerrado a/c), NEMA 4X

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 26"
- Ancho: 22"
- Prof.: 10"

SVP-302410

Pequeña caja ext. 30"alt. x 24"anch. x 10"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 35 Lb. / SVP y 45 Lb. / SBP

Puertas
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875"
- Hendijas de vent. filtradas

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Polifiltro para toma de aire
- Filtro pantalla para extractor

Placa
- Placa de aluminio removible interna 28" alt x 22"ancho

Montaje
- 2 orificios de 0.5” en cada una para montaje

Ventilador opcional
- Vent. Muffin de 115V AC c/termostato ajustable (Solo modelo SBP)

Calentador opcional
- Calent. Flex instalado de 300 Watt (Solo modelo SBP)

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30"
- Ancho: 24"
- Prof.: 10"

OSVP-302410

Pequeña caja ext. 30"alt. x 24"anch. x 10"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 35 Lb. / SVP y 45 Lb. / SBP

Puertas
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875"
- Hendijas de vent. filtradas

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Polifiltro para toma de aire
- Pantalla filtro para extractor

Placa
- Placa de aluminio removible interna 28" alt x 22"ancho

Lengüeta de montaje
- Leng. superior: 5"
- Leng. inferior: 3"
- 2 orificios de 0.5” en cada una para montaje

Ventilador
- Vent. Muffin de 115V AC c/termostato ajustable (Solo modelo SBP)

Calentador
- Calenador Flex de 300 Watt instalado (solo modelo SBP)

Características
- Kit vent. de 110 CFM 110V con termostato
- Calentador Flex de 300 Watt (Encendido 45, Apagado 55)

Especificaciones de bastidor

Estándar
- Placa de aluminio interna removible

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 30"
- Ancho: 24"
- Prof.: 10"

WCU-B14

Pequeña caja ext. 14"alt. X 14"anch. X 14"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 21 Lb.

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Ventilaciones
- Sección bateria: tene 4 hendijas abajo
- Sección radio: Ninguna
- Sección I/O: Ninguna

Tapa sup. & puerta frontal
- Asegurada con sistema de traba reforzada
- Cierre con candados del cliente
- Sellada con junta de aluminio

Montaje
- 4 orificios de 5/16" para montaje en pared

Pared divisoria central (Cruza la alimentación)
- Tiene dos orificios de 1/4" arriba en la pared, que da acceso a dos pernos y aisladores de goma. Permiten que su batería + & - pase de la sección de batería a la de radio

Especificaciones de bastidor

Estándard
- El ancho de la mayoría de los repetidores desktop es suficiente para que quepa dentro de esta unidad.

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 14"
- Ancho: 14"
- Prof.: 14"

WCU-P16

Pequeña caja ext. 16"alt x 16"an x 16"prof.

Haga clic para obtener información online

General

Peso
- 20 Lb.

Puertas
- Selladas con juntas de aluminio de 0.875”

Material
- Alumiflex™ de 0.125”
- Propiedades de RF: No ferrosas

Características
- Tapa superior con candado y bisagra
- Unidad de control inalámbrica

Especificaciones de bastidor

Estándard
- El ancho de la mayoría de los repetidores desktop es suficiente para que quepa dentro de esta unidad.

Clasificaciones

Clases NEMA disponibles
- Clase 250 Tipo 4, 4X

Prueba de pintura
- 1000 h neblina salina
- 1000 h en inmersión

Dimensiones ext. del gabinete

Cuerpo principal
- Alto: 16"
- Ancho: 16"
- Prof.: 16"

Control climático

Opciones de calor

Haga clic para obtener información online

Calentadores Serie HT – Reforzados pero delgados, livianos y flexibles. Solo su imaginación limita los usos de los calentadores con goma siliconada Watlow. Con estos calentadores, el calor va al lugar donde se necesita y en el proceso, mejora la transferencia de calor, acelera los calentamientos y disminuye el vataje requerido.

La goma siliconada reforzada con fibra de vidrio aporta estabilidad dimensional sin sacrificar la flexibilidad porque muy poco material separa el elemento de la pieza. La transferencia de calor es rápida y eficiente.

Calentadores Serie HVL: generadores de calor pequeños y compactos. Mantiene temperatura operativas mínimas en los gabinetes. Ayuda a impedir la falla de componentes electrónicos provocada por la condensación y la corrosión.

- Protección incoprorada contra el sobrecalentamiento
- Se puede compara el calentador aparte para uso OEM
- Montable en riel DIN

Pieza #	Descripción
HT-100	100 Watt 115V AC Flex, 5"h x 4.5"w
HT-300	300 Watt 115V AC Flex, 10.5"h x 6.5"w
HT-600	600 Watt 115V AC Flex, 20"h x 6.5"w
HT-600/48	600 Watt 48V DC Flex, 20"h x 6.5"w
HVL-126	Generador de calor de 400 Watt 110 Volt
HVL-236	Generador de calor de 400 Watt 230 Volt
HVL-126T	Generador de calor de 400 Watt 110 Volt con termostato
HVL-236T	Generador de calor de 400 Wattr 230 Volt c/termostato

Control climático

Kits de ventiladores

Haga clic para obtener información online

SMT-FT6

Bandeja de vent. de 19"

Pieza n°	Descripción
SMT-FT3	Bandeja de vent. de 330 CFM 110V para bastidor de 19" c/termostato ajustable 6"D, Bastidor simple
SMT-FT6	Bandeja de vent. de 660 CFM 110V para bastidor de 19" c/termostato ajustable 17"D, Bastidor simple
SMT-FT9	Bandeja de vent. de 990 CFM 110V para bastidor de 19" c/termostato ajustable 17"D, Bastidor doble

Kit de vent. de 220 CFM

Viene con 2 vent. de 5" y un termostato ajustable

Kit de vent. de 110 CFM

Viene con 1 vent. de 5" y termostato ajustable

DFMP-168

Vent. & Placa con panel de toma 16" X 8"

Kit con vent. dobles con termostato

Kit de ventilador AC & DC

Pieza n°	Descripción
DFMP-168	Kit de vent. y placa de ingreso de 6"X 8"
F-25-115T	Kit de vent de 220 CFM, 115V c/termostato
F-25-115	Kit de vent de 115V, 220 CFM sin termostato
F-25-220T	2 Kit de vent. de 220 Volt 220 CFM con termostato
F-25-220	2 Kit de vent de 220 Volt 220 CFM sin termostato
F-25-48T	2 Kit de vent de 48 Volt 220 CFM con termostato
F-25-48	2 Kit de vent. de 48 Volt 220 CFM sin termostato
F-25-24T	2 Kit de vent de 24 Volt 220 CFM con termostato
F-25-24	2 Kit de vent. de 24 Volt 220 CFM sin termostato
F-25-12T	2 Kit de vent. de 12 Volt 220 CFM con termostato // 1 AMP
F-25-12	2 Kit de vent. de 12 Volt 220 CFM sin termostato // 1 AMP
F-15-115T	1 Kit de vent. de 115 Volt 110 CFM con termostato
F-15-115	1 Kit de vent. de 115 Volt 110 CFM sin termostato
F-15-220T	1 Kit de vent. de 220 Volt 110 CFM con termostato
F-15-220	1 Kit de vent.de 220 Volt 110 CFM sin termostato
F-15-48T	1 Kit de vent. de 48 Volt 110 CFM con termostato
F-15-48	1 Kit de vent. de 48 Volt 110 CFM sin termostato
F-15-24T	1 Kit de vent. de 24 Volt 110 CFM con termostato
F-15-24	1 Kit de vent. de 24 Volt 110 CFM sin termostato
F-15-12T	1 Kit de vent. de 12 Volt 110 CFM con termostato // .5 AMP
F-15-12	1 Kit de vent. de 12 Volt 110 CFM sin termostato // .5 AMP

Control climático

Unidad de respaldo de 48V

Haga clic para obtener información online

AIRE LIBRE 500 CFM @ 48V BUFU

24"H x 12"W x 12.06"D

Introducción:

El diseño del ventilador PAK suministra flujo de aire externo mediante un gabinete con equipo electrónico o computadora en caso de producirse un apagón o falla en el aire acondicionado.

Secuencia de operación:

1. Las fuentes de energía AC y DC están normales; la temperatura del gabinete está por debajo del punto de ajuste designado.

Esta es la condición considerada “normal”, por lo tanto, el ventilador no debe funcionar y las hendijas quedan cerradas.
2. Las fuentes de energía AC y DC están normales, la temperatura del aire en el gabinete sube por encima del punto de ajuste por la posibilidad de falla del aire acondicionado.

En este modo, se abre el contacto del termostato, el ventilador funciona y las hendijas se abren.
3. Falla la fuente de energía AC; la fuente de energía 48V DC está normal. En este modo, el ventilador funciona y las hendijas se abren.

Cuando se restaura la fuente de energía AC primaria, el ventilador para, las hendijas se cierrany se energiza el timer. Si, luego de un período establecido de 1000 segundos o 16.67 minutos (ajustable), el contacto del termostato está cerrado, lo que indica una temperatura satisfactoria del gabinete, el ventilador seguirá apagado y las hendijas, cerradas.

Si, luego del período fijado en fábrica, el contacto del termostato está abierto, lo que indica una temperatura del gabinete por encima del punto de referencia, el ventilador empezará a funcionar y las hendijas se abrirán.
Nota: Este rendimiento fijado puede ser recalibrado interrumpiendo momentáneamente la energía al circuito de 48V DC. Así, se agregarán otros 1000 segundos al retraso.

Control climático

Acondicionadores de aire

Haga clic para obtener información online

AC-2400

AC-4000

- Control de temperatura fácil de usar con alarma
- Construcción durable en acero de 16, soldado
- Compresor centrífugo eficiente, silencioso, y de larga duración
- Sistema de refrigeración libre de CFC
- Diseño de gabiente estético, que ahorra espacio
- 100% probado en fábrica
- NEMA Tipo 4 o integridad 12
- Paquete anticorrosión disponible para entornos difíciles.

2 AÑOS DE GARANTÍA DE LA EMPRESA

- 1° año, piezas y mano de obras,
- 2° año, piezas

Pieza	Descripción
AC-10001	13.12"H x 14.5"W x 8"D
AC-100012	13.12"H x 14.5"W x 8"D
AC-20001	24"H x 10"W x 10"D
AC-200012	24"H x 10"W x 10"D
AC-40001-H	30.10"H x 12.27"W x 8.34"D
AC-400012-H	30.10"H x 12.27"W x 8.34"D
AC-60001	35.97"H x 15.94"W x 7.35"D
AC-600012	35.97"H x 15.94"W x 7.35"D
AC-80001	42.10"H x 15.94"W x 10.35"D
AC-800012	42.10"H x 15.94"W x 10.35"D
AC-1000012	52.09"H x 17.65"W x 10.34"D
AC-1200012	52.09"H x 17.65"W x 10.34"D

Gabinete DDB & Unidad A/C recomendada:

- OD-16DDC – A
- OD-30DXC – B
- OD-30DDC – B
- OD-50DXC – B, C, D
- OD-50DDC – C, D
- OD-50DDXC – D, E
- OD-62DXC – C, D
- OD-62DDC – C, D, E
- OD-62DDXC – D, E
- OD-78DXC – D, E, F
- OD-78DDC – D, E, F
- OD-78DDXC – D, E, F, G

A/C Notation & Size

- A – 1,000 BTU
- B – 2,400 BTU
- C – 4,000 BTU
- D – 5,500 BTU
- E – 6,000 BTU
- F – 8,000 BTU
- G – 10,000 BTU
- H – 12,000 BTU

Accesorios
Rieles

Haga clic para obtener información online

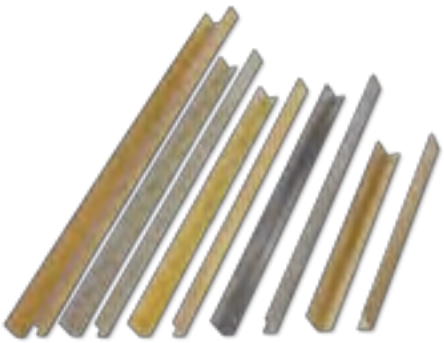

Pieza	Descripción
PSR-2-10	Serie PSOD - 9RU - Rieles de 10", Bastidor de19"
PSR-2-30	Serie PSOD - 16RU – Rieles de 30", Bastidor de 19"
R-2-16	Serie OD-16 - 9RU - Rieles de 30", Bastidor de 19"
R-2-30	Serie OD-30 - 16RU - Rieles, de 30" Bastidor de19"
R-2-50	Serie OD-50 - 27RU - Rieles de 50", Bastidor de 19"
R-2-62	Serie OD-62 - 34RU - Rieles de 62", Bastidor de 19"
R-2-78	Serie OD-78 - 44RU – Rieles de 78", Bastidor de19"
R-2-30-23	Serie OD-30 - 16RU – Rieles de 30" , Bastidor de 23"
R-2-50-23	Serie OD-50 - 27RU – Rieles de 50", Bastidor de 23"
R-2-62-23	Serie OD 34RU - Rieles de 62", Bastidor de 23"
R-2-78-23	Serie OD-78 - 44RU - 78" Rieles, 23" Bastidor
STR-2-30	Serie ST-30 - 16RU - 30" Rieles, 19" Bastidor
STR-2-42	Serie ST-42 - 22RU - 42" Rieles, 19" Bastidor

Bases para gabinetes Serie OD

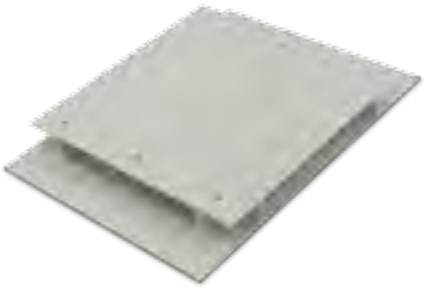

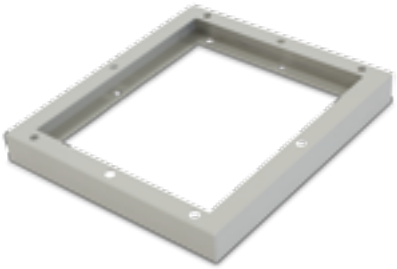

CF-4
- 2 Canal C pie de 4, 25" de largo

BAS-DXC
- Base para gabinetes Serie DX
- Pintado color crema

BAS-DDC
- Base para gabinete Serie DD
- Pintado color crema

BAS-DDXC
- Base para gabinete Serie DDX
- Pintado color crema

CB3-DXC
- 3" alt.- Bases de pedestal de 4 lados para gabinete DX
- Pintado color crema

CB3-DDC
- 3"alt. – Base de pedestal de 4 lados para gabinete DD
- Pintado color crema

CB3-DDXC
- 3" alt.- Base de pedestal de 4 lados para gabinete DDX
- Pintado color crema

Accessories

Bandeja montajes

Haga clic para obtener información online

Part #	Description
MT-D	Bandeja montaje de 12" prof.
MT-DX	Bandeja montaje de 20" prof.
MT-DD	Bandeja montaje de 29" prof.
MT-DDX	Bandeja montaje de 37" prof.
SMT-17	Bandeja montaje de 17" prof. riel único ajustable
BT-2117	Bandeja batería 17"anch.X 21"prof. única, medio montaje

Estante de montaje exterior

PMS-3030

- Para gabinetes series OD, ST, o SOD
- Este estante puede usarse en la mayoría de las aplicaciones de interior y exterior
- 14"alt. X 30"anch. X 30"prof.
- Peso máximo = 1950 Lb.

Accessories
AC/DC Distribution

Click Here For More Information Online

Lineage Power System

Alpha Technologies

Eltek/Valere Power

For more information about AC/DC Distribution please visit our website: www.ddbunlimited.com/accessories/acdc-distrubtion.html

Batteries

Battery Corp

Part #	Description
VBB-BC-12V75FT	12 V DC - 70AH - 8.94"H x 4.14"W x 21.95"D - 63 Lbs.
VBB-BC-12V100FT	12 V DC - 100AH - 11.30"H x 4.13"W x 15.35"D - 76 Lbs.
VBB-BC-12V155FT	12 V DC - 155AH - 11.14"H x 4.92"W x 21.95"D - 119 Lbs.
VBB-BC-12V170FT	12 V DC - 170AH - 12.20"H x 4.92"W x 21.97"D - 123 Lbs.

Marathon

Part #	Description
VBB-M12V90FT	12 V DC - 90AH - 10.63"H x 4.13"W x 15.55"D - 70 Lbs.
VBB-M12V105FT	12 V DC - 105AH - 9.38"H x 4.33"W x 20.12"D - 79 Lbs.
VBB-M12V125FT	12 V DC - 125AH - 11.15"H x 4.90"W x 22"D - 105 Lbs.
VBB-M12V155FT	12 V DC - 155AH - 11.15"H x 4.90"W x 22"D - 119 Lbs.
VBB-M12V180FT	12 V DC - 180AH - 12.50"H x 4.90"W x 22"D - 133 Lbs.

Dynasty

Part #	Description
VBB-TEL-12-70	12 V DC - 70AH - 8.01"H x 10.17"W x 6.65"D - 56 Lbs.

Accesorios
Más opciones

Haga clic para obtener información online

CA-4 – Juego de ruedas para tareas pesadas (4)
2 con traba y 2 estándar

Adaptador DIM: pie para amortibuar la vibración

Ganchos I – Juego de ganchos con ojal
Cantidad - 4

VIB-25 – Amortiguación Vibra-Bobbins
para bastidores de 19" o 23"

COL-4 - 4" Collar para unir 2 gabinetes con
Pasador de cables

Filtros de reemplazo de nylon de 0.5 micrones
7 1/4"anch. X 10"alt.

DDB Unlimited Inc. - Innovación

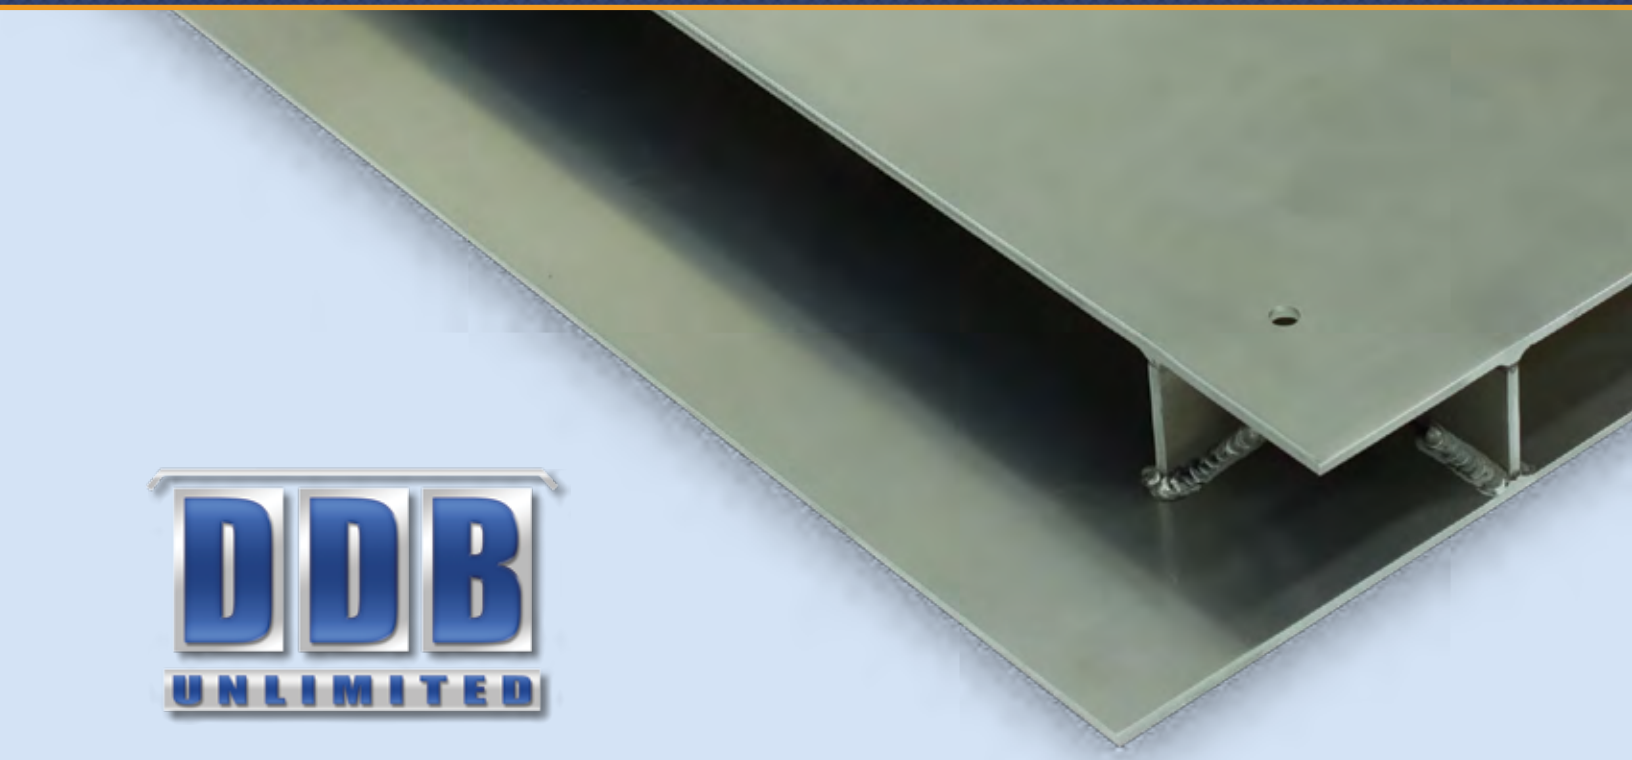

Alumiflex™

Mucho más liviano que el acero, pero suficientemente fuerte como para sostener el equipo más pesado.

Alumishield™

Protección solar superior por el diseño de su alero.

DDB Unlimited, Inc. se reserva el derecho a modificar las especificaciones, diseño y precio de los productos descritos en este folleto sin aviso.
2012 © DDB Unlimited, Inc. All rights reserved.

REV0512

DDB Unlimited Inc.
Nuestro compromiso

Nuestra prioridad es la satisfacción del cliente y nuestro principal objetivo es mejorar continuamente nuestros procesos para producir gabinetes de calidad que superen las expectativas de nuestros clientes.

Y lo respaldamos con una garantía de producto de 15 años.

Para ver nuestra línea de productos completa visite: www.ddbunlimited.com

CUSTOMER SERVICE • CONFIGURATION • CUSTOMIZATION • CLIMATE CONTROL • POWER DISTRIBUTION • ENCLOSURE CONSTRUCTION • ACCESSORIES •

DDB UNLIMITED®

8445 Highway 77 North, Wynnewood, OK 73098
T: (800) 753-8459 • F: (877) 220-7236
www.ddbunlimited.com

Certificación ISO 9001 • Certificación CSA